



Rivista:

Far Da Sé

Edizione:

n.472 Maggio 2017

Pagine:

76-77


Titolo:

Olio naturale per legno

provati per voi

Olio naturale per legno

Un prodotto che rifinisce e protegge il legno al grezzo, ovvero quando non sono state applicate altre finiture all'essenza; data la formulazione dell'olio, assolutamente naturale, è particolarmente indicato per i manufatti che entrano in contatto con i cibi

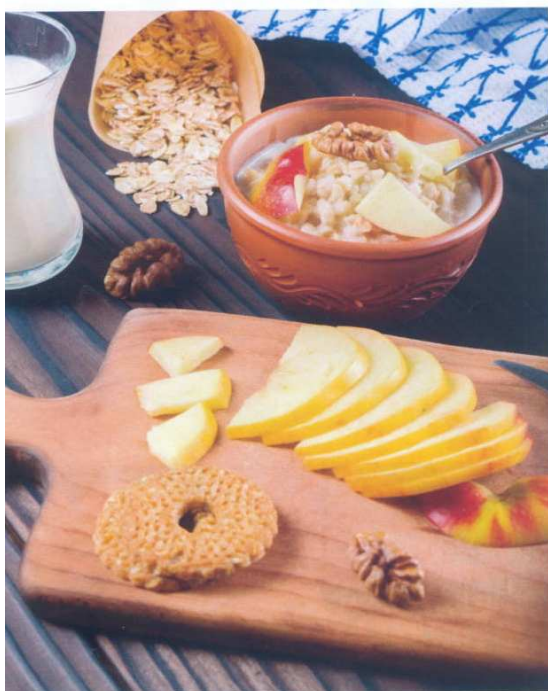

La finitura a olio del legno è quanto di meglio si possa fare quando l'essenza è nobile e ben dotata in fatto di bellezza della fibratura. In tal caso l'olio non fa altro che valorizzare lo splendore e i cromatismi di una superficie che per natura già si presenta al meglio.

Oltre alla finitura, però, l'olio svolge anche l'azione protettiva del legno: durante l'applicazione viene assorbito dalle fibre che in questo modo vengono preservate dall'eccessiva essiccazione e le superfici aumentano la loro idrorepellenza. Si tratta quindi di un trattamento completo, che non richiede l'uso di altri prodotti.

● Tuttavia, c'è olio e olio. L'olio naturale per legno KK 1500 di Sayerlack, per esempio, ideale per l'utilizzo su mobili, porte e complementi d'arredo situati in interni, ha una formulazione esente da solventi aromatici ed è certificato secondo la norma Ikea IOS-PRG-0021 che ne consente l'utilizzo sui supporti che possono entrare in contatto con gli alimenti.

● Per questo diviene ideale anche per la protezione di piani di lavoro in cucina e per gli accessori come taglieri, vassoi, mestoli e forchettoni di legno, solo per fare alcuni esempi.

Per tutti questi elementi, soggetti a frequente lavaggio con acqua, l'olio KK 1500 conferisce idrorepellenza in virtù della capacità di penetrare nel profondo delle porosità, ma nello stesso momento offre il massimo risalto della fibratura, mantenendo l'aspetto del tutto naturale. ■

Le caratteristiche tecniche del prodotto

L'olio naturale per legno KK 1500 è trasparente e pronto all'uso; la latta contiene 0,750 l di prodotto; è adatto per manufatti di legno situati in interni; ha un tempo di essiccazione un po' più lungo rispetto ai normali oli di manutenzione perché completamente naturale e privo di essiccanti. Essicca al tatto in 48 ore, mentre fra due mani devono passare almeno 24 ore. La resa di una latta è di 7-10 m², a seconda dell'assorbimento del legno; si stende con straccio di cotone o lino, sulle ampie superfici si può dare anche a pennello.

Olio naturale per legno KK 1500 costa euro 20,70. servizioclienti@lineablavernici.it



USO:

interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:

al tatto: 48 ore

tra le due mani: 24 ore

finale: almeno 48 ore



RESA:

750 ml = 7-10 mq



ATTREZZI:

straccio/pennello



PULIZIA DEGLI

ATTREZZI:

con regia miscelata



“Ottimo” anche sulla tavola per impastare

1. Si taglia un foglio di multistrato con profondità e larghezza adeguate al piano di lavoro in possesso; quindi si applica lungo uno dei lati lunghi della tavola, sulla faccia di sotto, un listello di scontro.
2. La superficie da trattare è la faccia superiore della tavola; nel caso di manufatti nuovi, come questo, va preparata al trattamento carteggiando con carta vetrata fine, grana 280-320.
3. La latta di olio KK 1500 ha un tappo a vite, comodo da rimettere dopo l'utilizzo, più il beccuccio estraibile per una migliore fruizione.
4. Si rimuove il sigillo, garanzia di integrità del contenuto.
- 5-6. L'olio può essere versato sul tampone di cotone oppure sulla superficie e steso col tampone, tirandolo con movimenti circolari. Dopo 24 ore va ripetuta una seconda procedura di applicazione.



Anche sui mobili antichi

Legno grezzo non vuol dire che può essere soltanto di nuova produzione; nel caso di mobili già trattati, come per esempio quelli antichi, la finitura a olio può essere applicata previa eliminazione del trattamento precedente mediante, a seconda dei casi, l'uso di svernicianti, lavaggio con soda caustica, raschiatura, levigatura ecc.

Riportata “al vivo” la superficie naturale del manufatto, si può applicare all'essenza la finitura a olio.

www.lineablavernici.it

