



LE VERNICI SINTETICHE
PER PROTEGGERE IL LEGNO

IMPREGNANTE per LEGNO

BASSO
CONTENUTO DI
VOC

Conforme alla
Direttiva
2004/42/CE


- Penetra nei pori del legno
- Non sfoglia
- Esalta le venature del legno




EM 5600
Trasparente




EM 5693
Noce Chiaro

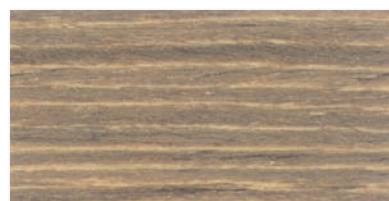


EM 5692
Noce

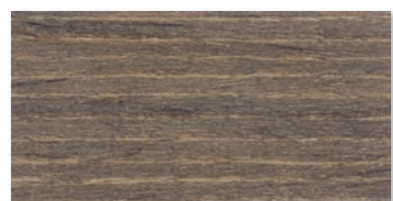

EM 5695
Noce Scuro

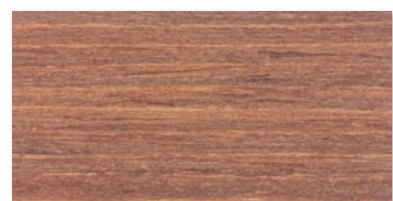

EM 5690
Mogano

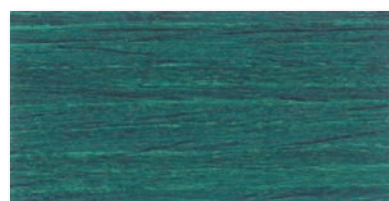


EM 5642
Verde



EM 5608
Rosso




EM 5685
Larice

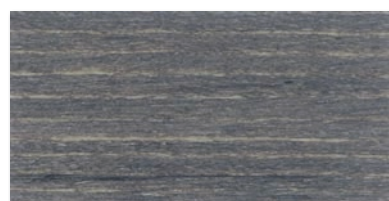

EM 5622
Nero



EM 5651
Castagno

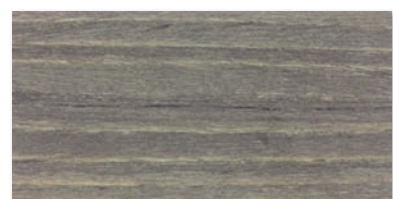

EM 5684
Noce Brennero



EM 5691
Douglas



N.B: le tinte di questa cartella possono subire alterazioni nel tempo e hanno quindi un valore indicativo.

IMPREGNANTE a CERA per LEGNO


BASSO
CONTENUTO DI
VOC

Conforme alla
Direttiva
2004/42/CE


- Protegge e Decora
- Impermeabilizza
- Effetto vellutato




EF 3800
Trasparente

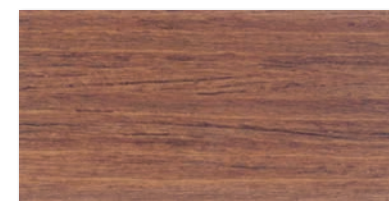

EF 3892
Noce

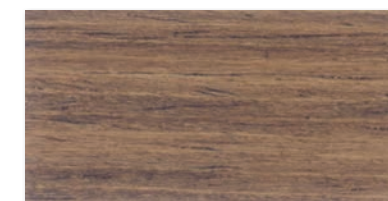

EF 3895
Noce Scuro

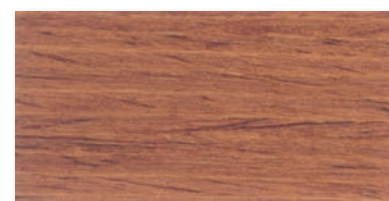

EF 3890
Mogano



EF 3885
Larice



FINITURA per LEGNO

CON
FILTRI
UV

e Resine
Speciali


- Protettiva ad alta copertura
- Protegge dalle intemperie
- Con filtri UV
- Lunga durata




EZ 4000
Trasparente




EZ 7000
Trasparente Lucido

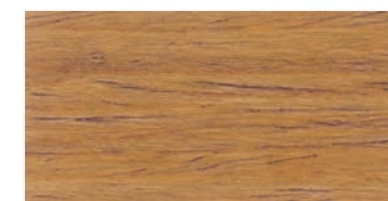


EZ 4093
Noce Chiaro

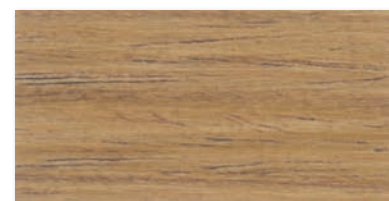

EZ 4092
Noce

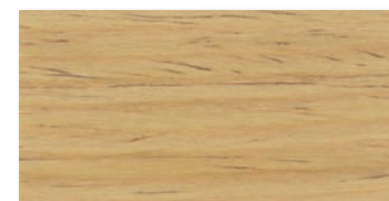

EZ 4080
Rovere

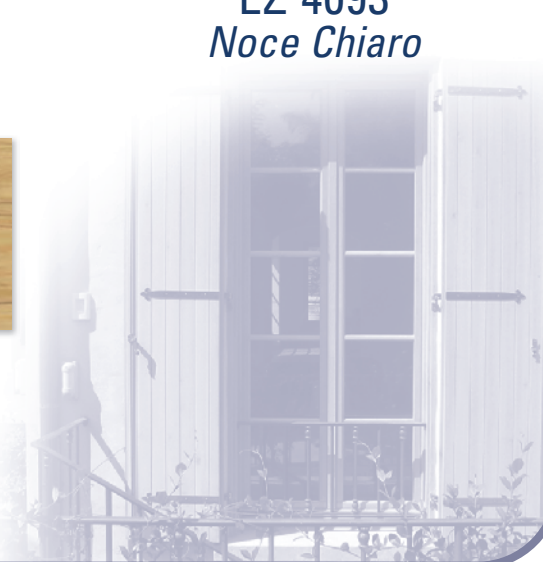

IMPREGNANTE per LEGNO

BASSO
CONTENUTO DI
VOC
Conforme alla
Direttiva
2004/42/CE



CARATTERISTICHE

Penetra nei pori del legno
Non sfoglia
Esalta le venature del legno

SETTORE D'IMPIEGO: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate, gazebo).

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Impregnante per legno. Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno. Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare le versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV. Le tinte della cartella colori sono perfettamente miscelabili tra loro.

CODICE DESCRIZIONE FORMATO

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	
EM 5600	Trasparente	0,75lt	2,5lt
EM 5693	Noce Chiaro	0,75lt	2,5lt
EM 5692	Noce	0,75lt	2,5lt
EM 5695	Noce Scuro	0,75lt	2,5lt
EM 5690	Mogano	0,75lt	2,5lt
EM 5642	Verde	0,75lt	2,5lt
EM 5608	Rosso	0,75lt	2,5lt
EM 5685	Larice	0,75lt	2,5lt
EM 5622	Nero	0,75lt	2,5lt
EM 5651	Castagno	0,75lt	2,5lt
EM 5684	Noce Brennero	0,75lt	2,5lt
EM 5691	Douglas	0,75lt	2,5lt



USO: esterno/interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 4 ore
tra le due
mani: 8 ore
finale: 24 ore



RESA:
750 ml = 12 mq
2500 ml = 40 mq



ATTREZZI:
pennello/
spruzzo



PULIZIA
DEGLI ATTREZZI:
con diluente
sintetico
KK 3103

IMPREGNANTE a CERA per LEGNO

BASSO
CONTENUTO DI
VOC
Conforme alla
Direttiva
2004/42/CE



CARATTERISTICHE

Protegge e Decora
Impermeabilizza
Effetto vellutato

SETTORE D'IMPIEGO: manufatti in legno (gazebo, fioriere, grigliati, cassette in legno, mobili in legno grezzo, arredi rustici, soffittature, travature).

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Impregnante per legno a cera. Nutre e protegge il legno dai danni causati dai principali agenti di degradazione del legno. La sua caratteristica principale è quella di impartire al manufatto un aspetto ceroso dando un effetto naturale al legno. Dona al legno un aspetto vellutato, migliora le proprietà di idrorepellenza del legno. Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare le versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV. Le tinte della cartella colori sono perfettamente miscelabili tra loro.

CODICE DESCRIZIONE FORMATO

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO		
EF 3800	Trasparente	0,75lt	2,5lt	25lt
EF 3892	Noce	0,75lt	2,5lt	25lt
EF 3895	Noce scuro	0,75lt	2,5lt	25lt
EF 3890	Mogano	0,75lt	2,5lt	25lt
EF 3885	Larice	0,75lt	2,5lt	25lt



USO: esterno/interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 2 ore
tra le due
mani: 16 ore
finale: 24 ore



RESA:
750 ml = 12 mq
2500 ml = 40 mq



ATTREZZI:
pennello/
spruzzo



PULIZIA
DEGLI ATTREZZI:
con diluente
sintetico
KK 3103

FINITURA per LEGNO

CON
FILTRI
UV
e Resine
Speciali



CARATTERISTICHE

Protettiva ad alta copertura
Protegge dalle intemperie
Con filtri UV
Lunga durata

SETTORE D'IMPIEGO: manufatti in legno per interno e per quelli esposti all'esterno (infissi, serramenti, balconi, perlinature, travature, cottages, staccionate).

INFORMAZIONI PER IL CONSUMATORE

Finitura per legno. Per i trattamenti all'esterno è preferibile utilizzare versioni colorate che, grazie ai pigmenti a base di ossidi di ferro, garantiscono una maggiore resistenza ai raggi UV. Per la pulizia delle superfici verniciate utilizzare acqua o il detergente neutro della gamma Linea Blu HH 8011 oppure HT 8011. Evitare l'uso di detersivi aggressivi contenenti alcool o ammoniaca.

CODICE DESCRIZIONE FORMATO

CODICE	DESCRIZIONE	FORMATO	
EZ 4000	Trasparente	0,75lt	2,5lt
EZ 7000	Trasparente Lucido	0,75lt	2,5lt
EZ 4093	Noce chiaro	0,75lt	2,5lt
EZ 4092	Noce	0,75lt	2,5lt
EZ 4080	Rovere	0,75lt	2,5lt



USO: esterno/interno



PRONTO ALL'USO



ESSICCAZIONE:
al tatto: 1 ora
tra le due
mani: 8 ore
finale: 24 ore



RESA:
750 ml = 8 mq
2500 ml = 26 mq



ATTREZZI:
pennello/
spruzzo



PULIZIA
DEGLI ATTREZZI:
con diluente
sintetico
KK 3103



a brand of
The Sherwin-Williams Company

Sherwin-Williams Italy S.r.l.

Via del Fifico, 12 - 40065 Pianoro (BO) Italia

Servizio clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770 521
servizioclienti@lineablavernici.it - www.lineablavernici.it