



**Rivista:**

RIFARE Casa

**Edizione:**

Maggio-Giugno 2019

**Pagine:**

88-89 e ultima di copertina

**Titolo:**

Finiture ad olio per tutte le superfici in legno  
Pagina pubblicitaria Linea Blu

| *Informazione pubblicitaria* |



## FINITURE A OLIO PER TUTTE LE SUPERFICI IN LEGNO

FRA LE VARIE FINITURE CHE SI POSSONO APPLICARE AL LEGNO, QUELLA A OLIO È UNA DELLE PIÙ ANTICHE; grazie alle proprietà dell'olio, oltre al miglioramento estetico del manufatto la cui venatura viene messa in grande rilievo, si ottiene anche un importante effetto protettivo contro l'umidità, garantito dalla caratteristica di non solubilità dell'olio nell'acqua. Nell'arco del tempo, lo specifico prodotto ha subito un'evoluzione notevole, ma ancora oggi, chi decide per la finitura a olio del legno, si prefigge di ottenere un'ottima protezione del manufatto, con l'imprescindibile risultato di una totale naturalezza sia sotto il profilo estetico sia sotto quello tattile.

Tra i prodotti all'acqua della **Linea Blu di Sayerlack** troviamo l'olio per parquet KP3500 e l'olio naturale

KK1500 per tutti gli altri manufatti in legno in interno, anche a contatto con alimenti.

KP3500 ha una formulazione che garantisce un livello protettivo molto elevato, come elevata è anche la durabilità al calpestio. È specificamente studiato per il trattamento di parquet in legno, ma è adatto anche all'utilizzo per la finitura di mobili in legno; applicabile su legno grezzo o su supporti già trattati all'acqua o a solvente, previa carteggiatura della superficie verniciata.

KK 1500 è un olio certificato secondo la norma IKEA IOS-PRG-0021 e può essere applicato anche su supporti che possono entrare in contatto con gli alimenti.

[www.lineablavernici.it](http://www.lineablavernici.it)




## OLIO NATURALE PER LEGNO

Si applica su piani di lavoro e accessori in legno quali taglieri, vassoi, posate; penetra in profondità nelle fibre e conferisce buona idrorepellenza, ravvivando la venatura del legno e proteggendolo dall'umidità. In caso di legni duri o porosi possono rendersi necessarie più di due mani. Adatto anche su mobili, porte e componenti d'arredo grezzi.

## OLIO PER PARQUET

Essendo un olio a effetto naturale, trasparente, è necessario rimuovere tutte le tracce del precedente trattamento; in ogni caso è sempre necessario carteggiare la superficie prima dell'applicazione. A seconda del tipo di legno e della necessità di rimuovere eventuali segni di usura o danni sulla sua superficie, va usata carta vetrata con maggiore o minore potere abrasivo.

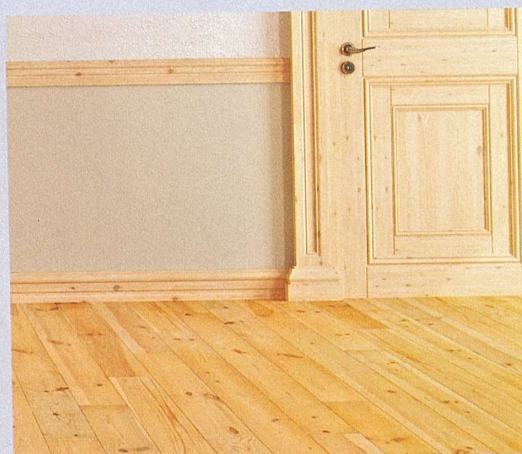

## L'APPLICAZIONE SU LEGNO BEN CARTEGGIATO



**Olio per parquet** si può stendere sulla superficie del legno usando un pennello o un tampone di stoffa; l'olio va distribuito uniformemente, senza eccedere, per poi passare uno straccio pulito.



Per ottenere un buon risultato è necessario dare una seconda mano di olio a distanza di almeno 6-8 ore, previa carteggiatura della superficie con carta abrasiva a grana 320.



Si ripete la stesura dell'olio, rimuovendo l'eccesso come fatto prima. La resa è di 13 m<sup>2</sup>/litro, essicca al tatto in 24-48 ore, è calpestabile dopo 48-72 ore, raggiunge la totale essiccazione dopo circa 7 giorni.



Vernici all'acqua Linea Blu  
**Immagina.**

Tutto è possibile quando affidi la protezione e la decorazione del legno alle soluzioni Linea Blu. Una gamma ad alto contenuto tecnologico dedicata ad hobbisti e professionisti, che ti garantisce i migliori risultati in termini di durata e qualità estetica delle finiture.

**Libera la fantasia e osa di più: con Linea Blu, puoi.**



a brand of The Sherwin-Williams Company



Certificazione Ecolabel

Sherwin-Williams Italy S.r.l. - Via del Fiffo, 12 - 40065 Pianoro (BO) Italia  
Servizio clienti: tel. +39 051 770770 - fax +39 051 770521 - servizioclienti@lineabluvernici.it - www.lineabluvernici.it